


GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Productnaam	Eternit Cedral.
Toepassingsgebied	Buitengevel; gevelbekleding.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Vezelcement.
Samenstelling	Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke organische versterkingsvezels, toeslagstoffen en watergedragen acrylaatdispersie op beelddzijde.

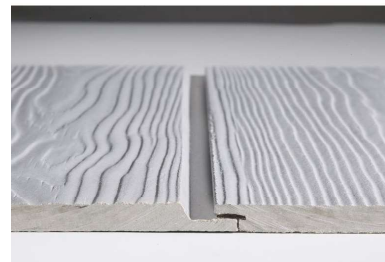

Eigenschappen algemeen	Brandveilig. Geluidsisolierend. Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen. Waterbestendig. Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.). Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk.
Eigenschappen bij verwerking	Geventileerde voorhanggevels. Gemakkelijk te plaatsen. Onderhoudsvriendelijk. Tijdloos mooi.

Productspecificaties	2 afwerkingen: WOOD (houtnerf) en SMOOTH (licht gestructureerd) afm. 190 x 3.600 mm, dikte 10 mm. Brandreactieklasse : A2,s1-d0. Densiteit : 1300 kg/m³
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Certificaat/label	LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001
--------------------------	------------------------------------------------

Productieproces	Er wordt gebruikt gemaakt van groene stroom en aardgas. Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd. Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen. Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater.
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verpakkingsmateriaal	Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming en dunne plasticfolie als bescherming van de coating. Verder is Eternit Lid van VAL-I-PAC.
-----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire materialen.
----------------------------	----------------------------------------------------------

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
EnergieLabel

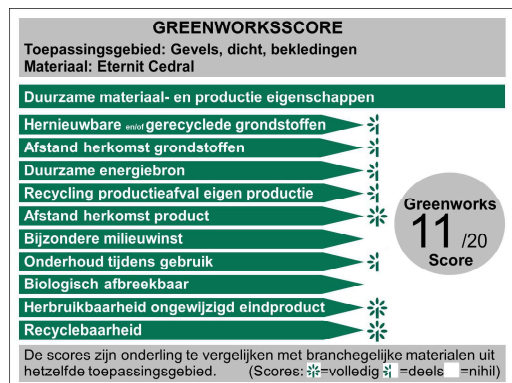

RANKING BINNEN REKENINSTRUMENTEN
Milieubelasting materiaal binnen toepassingsgebied in Euro's (€)*

GPR MATERIAAL

Materiaal: Vezelcementplaat

Element: **Gevels** CAT.3 € 2,24

Toepassingsgebied: **Buitenwandafwerkingen, bekledingen**

€ 20.54 € 0.10

Score binnen NL-sfb element GPR materiaal
*Gebaseerd op de Nationale Milieudatabase v.3.0
Euro per eenheid product over de gehele levensduur van een gebouw (woningen 15 jaar, kantoren 50 jaar)

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN
Product: Eternit Cedral

Kenmerken m.b.t. comfort

Thermisch
Geluid
Visueel
Luchtkwaliteit
Economisch

BREEAM-NL MAT01 MAT 03 MAT 07

Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere DRECAM-NL 2020 credits
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.