

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

Green Works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam Remix / Sakrete Doorstrijkmortels.

Toepassingsgebied Mortels; kant en klaar.

Geschikt voor Nieuwbouw Woningbouw
 Renovatie Utiliteitsbouw

Materiaal Fabrieksmatig geproduceerde kant-en-klare cementgebonden droge mortel.

Samenstelling Remix Doorstrijkmortels zijn mengsels van zand, bindmiddelen en hulpstoffen. Ongeveer 83% zand, 17% bindmiddelen en hulpstoffen. Bevat maximaal 3% eigen teruggewonnen recycle materiaal.

Eigenschappen algemeen Constructief, als dragend en niet dragend metselwerk voor binnen en buitenbladen. Het product is in de uitgeharde fase vrij van schadelijke stoffen. Het product zelf is volledig recyclebaar, evenals het productieafval. Remix Doorstrijkmortel wordt na de sloopfase gebroken waarna het granulaat met name, om duurzaamheidsredenen, in de wegenbouw wordt toegepast. Remix silo's kunnen op de bouwplaats nagevuld worden. Restmortels uit retour gekomen silo's kunnen voor 100% worden gerecycled.

Eigenschappen bij verwerking Remix Mortel-op-Maat-systeem: Remix Doorstrijkmortels worden voor een optimaal metseltempo geheel afgestemd op de eigenschappen van de te vermetelen stenen in combinatie met het jaargetijde van uitvoering en de projectomstandigheden. UA: De UA (UitbloeiingsArme) varianten van de Remix Doorstrijkmortels geven een fraai en nagenoeg uitbloeiingarm gevelbeeld met een reductie tot 95% van witte kalkuitbloei.

Productspecificaties Remix Doorstrijkmortels zijn (afhankelijk van de te vermetelen steen) verkrijgbaar in de sterkteklassen M5 - M15. Remix Doorstrijkmortels zijn leverbaar in 13 standaardkleuren, en op verzoek in iedere gewenste kleur. Remix Doorstrijkmortels zijn leverbaar in zakken van 25kg, BigBags van 1.000 kg, Mini-silo's 1.500 kg en Maxi-silo's 35 ton. Doorstrijkmortels zijn leverbaar als UA mortels en ER® (Earthquake Resistance) mortels voor aarbevingsbestendiger bouwen.


Certificaat/label KOMO, CE, DUBOkeur, BSB, CPR, ISO 9001, MRPI-certificaat.

Productieproces Zand en grind wordt ter plaatse van de productielocatie gewonnen, of over korte afstand vanaf nabij gelegen winningen per as aangevoerd. Deze worden gedroogd middels een revolutionair en zeer energiezuinig droogproces. De bindmiddelen worden per bulkwagen vanuit Duitsland aangevoerd. Deze grondstoffen worden volgens een uitgekend procedé gemengd en verpakt op een Arbo- en milieuvriendelijke manier.

Verpakkingsmateriaal 100% (tot 50 maal) recyclebare PE-verpakkingen; 100% recyclebare PP-BigBags; Retour-wisselsysteem met silo's met een levensduur van > 25 jaar.

Effect op GPR score 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.4.1 Milieu proces.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energie label

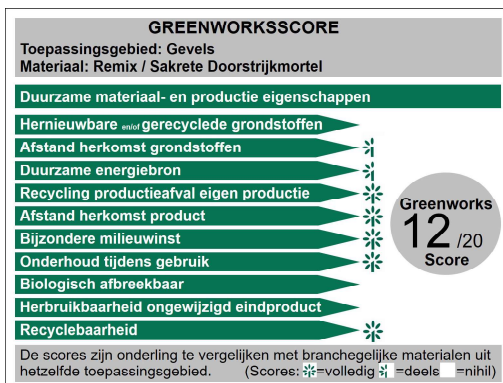

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN
Product: Remix / Sakrete Doorstrijkmortel

Kenmerken m.b.t. comfort	✓
Thermisch	✓
Geluid	✓
Visueel	✓
Luchtkwaliteit	✓
Economisch	✓

Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BRECAM-NL 2020 credits.
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.