

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green  
works**  
CIRCULAIRES DUURZAAM BOUWEN

<b>Productnaam</b>	Griffon Poly Max® Fix & Seal Express.
<b>Toepassingsgebied</b>	Lijmen-kitten-vulmiddel; Bolton Adhesives.
<b>Geschikt voor</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
<b>Materiaal</b>	Montagelijm en afdichtingskit.
<b>Samenstelling</b>	Silyl gemodificeerd polymeer (SMP). Calciumcarbonaat. Phthalaat vrije weekmaker. Stabilisatoren.



<b>Eigenschappen algemeen</b>	<p>Zeer goed vullend vermogen. Goed standvermogen. Krimpvrij; 100% lijm. Geen randzon-vervuiling. Doorharding ca 2 mm / 24 uur. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen.</p>
-------------------------------	--

<b>Eigenschappen bij verwerking</b>	<p>Oplosmiddelvrije montagelijm en afdichtingskit met zeer hoge en blijvende elasticiteit en zeer snelle sterkteopbouw. Ideaal voor monteren in combinatie met afdichten. Niet op basis van PU maar SMP waardoor vrij van schadelijke stoffen. Overschilderbaar. Geen onderhoud noodzakelijk.</p>
-------------------------------------	---

<b>Productspecificaties</b>	<p>Waterbestendigheid: Goed. Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot + 100 °C. Treksterkte: ca. 150N/cm<sup>2</sup> en de afschuifsterkte: ca. 250 N/cm<sup>2</sup>. Verkrijgbaar in de kleuren crystal clear, wit, zwart, grijs en transparant grijs.</p>
-----------------------------	---


<b>Certificaat/label</b>	KOMO (basis BRL 2339), EN 204: D4 klasse, EN 14256, EN 14257 (Watt '9), ATG, ISO 14001, Ecode EC1 Plus en ISEGA (uitsluitend voor de witte variant).
--------------------------	--

<b>Productieproces</b>	<p>Productie is gebaseerd op een proces waarbij de grondstoffen gemengd worden in een mixer. Grondstoffen worden aangeleverd in IBC's, drums en big bags. Tijdens het productieproces ontstaat er geen afval/uitval van grondstoffen. Er vindt geen emissie plaats tijdens het productieproces.</p>
------------------------	---

<b>Verpakkingsmateriaal</b>	Verpakking bestaat uit Polyethyleen (PE) kokers.
-----------------------------	--

<b>Effect op GPR score</b>	2.1 Milieuprestatie gebouw; 3.4.2. Luchtkwaliteit.
----------------------------	--

**Greenworksscore**  
Ranking binnen rekeninstrumenten  
Greenworks comfort kenmerken  
EnergieLabel

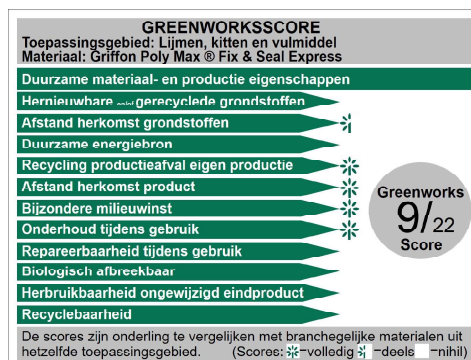

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Griffon Poly Max Fix & Seal Express	
Kenmerken m.b.t. comfort en gezondheid	
Thermisch	→
Geluid	→
Visueel	→
Luchtkwaliteit	→ <input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL HEA 02
Economisch	→ <input checked="" type="checkbox"/> BREEAM-NL MAT 03
Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	