

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green Works**  
CIRCULAIER EN DUURZAAM BOUWEN

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Productnaam</b>       | Eternit Equitone.  |
| <b>Toepassingsgebied</b> | Buitengevel; gevelbekleding.   |
| <b>Geschikt voor</b>     | <input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw<br><input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw |
| <b>Materiaal</b>         | Vezelcement.   |
| <b>Samenstelling</b>     | Portland cement, minerale vulstoffen, natuurlijke organische versterkingsvezels en toeslagstoffen.   |



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Eigenschappen algemeen</b> | Brandveilig.<br>Geluïdsolerend.<br>Bestendig tegen uiteenlopende temperaturen.<br>Waterbestendig.<br>Bestendig tegen vele levende organismen (schimmels, bacteriën, insecten, ongedierte, etc.).<br>Bestendig tegen vele chemicaliën en milieuvriendelijk. |
|-------------------------------|--|

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Eigenschappen bij verwerking</b> | Voor het bekleden van geventileerde gevels, topgevels en geveldelen, dakranden, oversteken, dakkapellen en gevels van bijgebouwen voor zowel nieuwbouw als renovatie.<br>Tevens is Equitone ook te gebruiken als plaatmateriaal voor plafond of interieur. |
|-------------------------------------|--|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Productspecificaties</b> | EQUITONE [linea], EQUITONE [tectiva], EQUITONE [natura], EQUITONE [natura] met PRO afwerking, EQUITONE [pictura] en EQUITONE [textura].<br>Afm. varieert volgens type +/- 2.500 x 1.250 mm of +/- 3.100 x 1.250 mm.<br>Brandreactieklasse : A2,s1-d0. |
|-----------------------------|---|


|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Certificaat/label</b> | LCA - EPD - ISO 14001 - ISO 9001 - OHSAS 18001. |
|--------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Productieproces</b> | Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom en aardgas.<br>Alle productieafval wordt intern of extern gerecycleerd.<br>Energieprestaties voldoen ruimschoots aan de gestelde eisen.<br>Volledige zuivering van bedrijfsafvalwater. |
|------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Verpakkingsmateriaal</b> | Houten pallets met statiegeld en terugnameplicht, eenvoudige kartonnen bescherming. Lid van VAL -I-PAC. |
|-----------------------------|---|

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Effect op GPR score</b> | 2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2.3 Circulaire bouwmaterialen. |
|----------------------------|--|

**Greenworksscore**  
**Ranking binnen rekeninstrumenten**  
**Greenworks comfort kenmerken**  
**Energielabel**

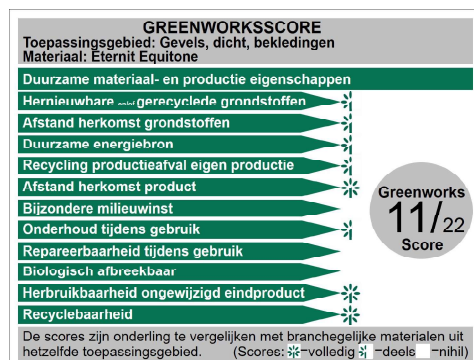

**RANKING BINNEN REKENINSTRUMENTEN**  
 Milieubelasting materiaal binnen toepassingsgebied in Euro's (€)\*  
**GPR MATERIAAL**

**Materiaal: Vezelcementplaat**

|   |       |        |
|---|-------|--------|
| Element                                   | CAT.3 | € 2,24 |
| Gevels                                    |       |        |
| Toepassingsgebied                         |       |        |
| <b>Buitenwandafwerkingen, bekledingen</b> |       |        |
| € 20.54                                   |       | € 0.10 |

**Score binnen NL-sfb element GPR materiaal**  
 \*Gebaseerd op de Nationale Milieudatabase v.3.0  
 Euro per eenheid product over de gehele levensduur van een gebouw (woningen 75 jaar, kantoren 50 jaar)

**GREENWORKS COMFORT KENMERKEN**  
 Product: Eternit Equitone

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Kenmerken m.b.t. comfort |                                  |
| Thermisch                | ✓                                |
| Geluid                   | ✓                                |
| Visueel                  | ✓                                |
| Luchtqualiteit           | ✓                                |
| Economisch               | ✓ BREEAM-NL MAT 01 MAT 03 MAT 07 |

✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.  
 Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits  
 De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.