

# GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD

**Green  
works**  
CIRCULAIER EN DUURZAAM BOUWEN

<b>Productnaam</b>	Inncempro® Vloerluik.
<b>Toepassingsgebied</b>	Fundering-Kelders-Vloeren; vloerluik.
<b>Geschikt voor</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input checked="" type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
<b>Materiaal</b>	Houtvezelcement, EPS isolatie, neopreenband en rvs ring.
<b>Samenstelling</b>	Dekplaat = houtvezelcement. Isolatie = EPS (geëxpandeerd polystyreen). Afdichting = neopreenband. Inleggen/uitnemen = verzonken rvs ring + splitpen.



<b>Eigenschappen algemeen</b>	De Inncempro® vloerluik is: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een geïsoleerde / ongeïsoleerde kruipruimte deksel.</li> <li>• Vochtbestendig.</li> <li>• Wering van vocht en schadelijke gassen.</li> <li>• Voorzien van verzonken luikring(en).</li> <li>• Leverbaar in alle standaard isolatiewaarden.</li> </ul>
-------------------------------	---

- Ondergrond voor diverse vloerafwerkingen.
- Maatvast en geluidwerend.

<b>Eigenschappen bij verwerking</b>	Eenvoudig in gebruik (inleggen/ uitnemen). Indien nodig eenvoudig te bewerken met regulier gereedschap.
-------------------------------------	--

<b>Productspecificaties</b>	Verkrijgbaar in standaard maten: 595x795 mm / 595x895 mm / 495x695 mm / 495x795 mm / 395x595 mm x plaatdikte 22 mm + EPS dikte naar gelang gevraagde Rc-waarde. Verkrijgbaar als maatwerk in afmeting dekplaat van 22 mm plaatdikte. Verkrijgbaar in standaard maten: 595x795 mm / 495x795 mm x plaatdikte 20 mm + EPS dikte naar gelang gevraagde Rc-waarde. Standaard voorzien van 1 luikring, tweede luikring is optioneel.
-----------------------------	--


<b>Certificaat/label</b>	CE, PEFC™/30-32-794, EN ISO 9001: 2008
--------------------------	--

<b>Productieproces</b>	De dekplaat, houtvezelcement, wordt in de bovenzijde eerst voorzien van een verzonken rvs ring plus splitpen. Hierna wordt de achterzijde voorzien van een EPS plaat, in de juiste afmeting ten opzichte van de dekplaat en in de juiste dikte naar gelang de gevraagde Rc-waarde, verder wordt de achterzijde voorzien van een neopreenband.
------------------------	--

<b>Verpakkingsmateriaal</b>	Houten (sparrenhout) wegwerp pallets, op verzoek europallets (statiegeld). PE-transportfolie + PVC palletband.
-----------------------------	--

<b>Effect op GPR score</b>	1.1 Energieprestatie; 2.1 Milieuprestatie gebouw.
----------------------------	---

**Greenworksscore**  
**Ranking binnen rekeninstrumenten**  
**Greenworks comfort kenmerken**  
**Energietabel**

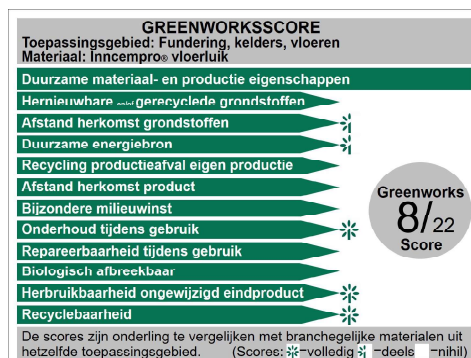

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN	
Product: Inncempro geïsoleerd vloerluik	
Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	✓ BREEAM-NL MAN 04 (6-7)
Geluid	✓
Visueel	✓
Luchtqualiteit	✓ BREEAM-NL HEA 02
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT 03 MAT 07
✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.	
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits	
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.	