

GREENWORKS PRODUCTINFORMATIEBLAD


Green
works
CIRCULAIR EN DUURZAAM BOUWEN

Productnaam	Ubbink Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30° - 55°.
Toepassingsgebied	Verwarming en warm water; warmtepompen.
Geschikt voor	<input checked="" type="checkbox"/> Nieuwbouw <input checked="" type="checkbox"/> Woningbouw <input checked="" type="checkbox"/> Renovatie <input type="checkbox"/> Utiliteitsbouw
Materiaal	Kunststof en RVS.
Samenstelling	Meerendeel (± 80%) van de Decorio bestaat uit ABS ASA kunststof. De ABS ASA die Ubbink toepast, bestaat tot voor 50% uit regenulaat. De input hiervoor is de eigen afval stroom van Ubbink. RVS is virgin materiaal.



Eigenschappen algemeen	De Decorio is demonteerbaar, universeel toepasbaar en herbruikbaar, gaat meerdere warmtepomp levenscycli mee. Ontwerp met lage weestand zodat de warmtepomp optimaal kan presteren. Haakse leiding doorvoeren waardoor isolatiewaarde van de woning maximaal intact blijft. Geschikt voor hellende daken van 30° - 55°.
Eigenschappen bij verwerking	Snelle en eenvoudige montage door voorgemonteerde mantel. Eenvoudig onderhoud door servicelukkig. Het servicelukkig is bedoeld om toegang te krijgen tot de ingebouwde warmtepomp voor klein onderhoud. (De warmtepomp maakt echter geen deel uit van de Decorio.) Kunststof is licht van gewicht.
Productspecificaties	Universeel voor de meest gangbare luchtwarmtepompen tot 7,5 kW (gemiddelde woning 6 á 8 kW) en een gewicht van 80 kg. Gemaakt van hoogwaardig uv-bestendig kunststof. Bestand tegen alle weersinvloeden. Geluidsvermindering door positionering op het dak.
Certificaat/label	Milieu prestatieladder niveau 4 en ISO 9001.
Productieproces	Product wordt in Doesburg geproduceerd. Kunststof platen worden doormiddel van mallen en vacuümform techniek gemaakt tot een halffabriekaat. De halffabrikaten worden in de fabriek zo veel mogelijk "voor"geassembleerd, zodat dit op de bouwplaats niet meer hoeft plaats te vinden.
Verpakkingsmateriaal	Verpakking is van gerecycled karton.
Effect op GPR score	2.1 Milieuprestatie gebouw; 2.2 Circulair materiaalgebruik; 4.3 Technische kwaliteit; 5.3 Belevingswaarde.

Greenworksscore
Ranking binnen rekeninstrumenten
Greenworks comfort kenmerken
Energietabel

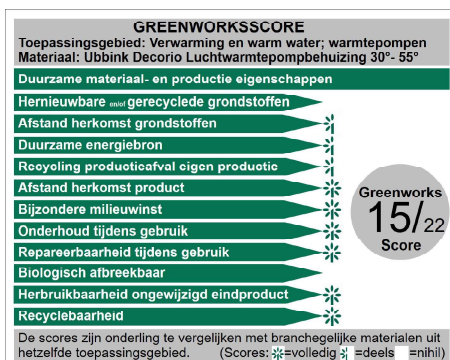

GREENWORKS COMFORT KENMERKEN
Product: Ubbink Decorio Luchtwarmtepompbehuizing 30° - 55°

Kenmerken m.b.t. comfort	
Thermisch	✓
Geluid	✓
Visueel	✓
Luchtkwaliteit	✓
Economisch	✓ BREEAM-NL MAT 03 MAT 07

✓ Dit product levert een bijdrage aan een comfortabel gebouw.
Dit product kan bijdragen aan één of meerdere BREEAM-NL 2020 credits.
De som en de juiste applicatie van de toegepaste producten en systemen bepalen de uiteindelijke duurzaamheid van een gebouw.