

Milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, innovatie en continuïteit spelen een belangrijke rol bij RHEIN TEGELS. Woningen en gebouwen hebben een vorm, om deze te beïnvloeden is deze serie door onze designers ontwikkeld.



R0001 **1030** Wit G R 112 R R0002 **1030** Wit M R 112 R



R0003 **1030** Ecruwit G R 118 R R0004 **1030** Ecruwit M R 118 R



R0005 **1030** Grijs G R 118 R R0006 **1030** Grijs M R 118 R



R0007 **1030** Warm grijs G R 118 R R0008 **1030** Warm grijs M R 118 R




R0009 **1030** Bruin G R 118 R R0010 **1030** Bruin M R 118 R




R0011 **1030** Zwart G R 123 R




R4004 **2545** Wit G R 110 R



R9001 **1530** Wit G R 112 R




R9002 **1530** Wit M R 112 R




R9003 **1530** Ecruwit G R 118 R




R9004 **1530** Ecruwit M R 118 R




R9005 **1530** Grijs G R 118 R



R9006 **1530** Grijs M R 118 R



R9007 **1530** Warm grijs G R 118 R



R9008 **1530** Warm grijs M R 118 R




R9009 **1530** Bruin G R 118 R



R9010 **1530** Bruin M R 118 R



R9011 **1530** Zwart G R 123 R

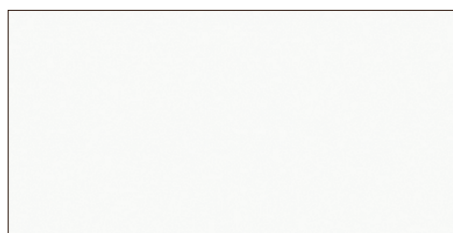

R4005 **3060** Wit G R 112 R

TECHNISCHE SPECIFICATIES SERIE HORIZON

Conform			Wand keramiek			
NEN-EN 14411	Norm ISO	Vereist	RHEIN TEGELS			
			10x30	15x30	25x45	30x60
Lengte en breedte	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4
Dikte	10545-2	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10	+/- 10
Rechtheid van kanten	10545-2	+/- 0,3	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,2	+/- 0,2
Rechthoekigheid	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4	+/- 0,4
Vlakheid diagonalen Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,38	+ 0,38	+ 0,38	+ 0,38
Vlakheid diagonalen Hol	10545-2	- 0,3	- 0,18	- 0,18	- 0,18	- 0,18
Vlakheid over zijde Bol	10545-2	+ 0,5	+ 0,47	+ 0,47	+ 0,47	+ 0,47
Vlakheid over zijde Hol	10545-2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2
Scheluwte diagonaal	10545-2	+/- 0,5	+/- 0,38	+/- 0,38	+/- 0,38	+/- 0,38

FYSIEKE & CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Wateropname	10545-3	min. 10%	10% - 20%
Buigsterkte	10545-2	min. 15 N/mm ²	> 20 N/mm ²
Breuksterkte	10545-4	> 200 N	< 600 N
Weerstand tegen haarscheuren	10545-11	Vereist	Voldaan
Vorstbestendigheid	10545-12	Vereist	
Bestand tegen huishoudchemicaliën	10545-13	min. GB	GA
Vlekbestendigheid	10545-14	min. 0,3	3

VERPAKKINGSGEGEVENS

Type	Formaat	st. p/doos	st. p/m ²	dozen p/p	m ² p/p	KG p/d	KG/p
Wand keramiek	10x30	33	33	84	84	12,4	965
Wand keramiek	15x30	22	22	80	80	12,5	1000
Wand keramiek	25x45	13	9	51	76,5	20,2	1058
Wand keramiek	30x60	6	5,56	60	65	19,2	1150

ONDERHOUD KERAMIEK

Bouwreiniging	Methodiek	Verwijder losliggend vuil middels vegen, stofwissen of stofzuigen. Verdun de vloeistof met water volgens voorschrift verpakking. Breng de oplossing in ruime mate aan met een schrobber en laat deze inwerken. Schrob de vloer goed en dweil de vloeistof op. Daarna zeer goed met schoon water na spoelen (min. 2x)
	Product	Fila deterdek
Dagelijks onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen.
	Product	Fila cleaner
Periodiek onderhoud	Methodiek	Volgens voorschrift verdunnen met water, vervuilde vloeistof opnemen en goed naspoelen.
	Product	Fila cleaner

NALEVERGARANTIE

Door eigen recepten en productiemethoden zijn wij onafhankelijk van productie-units, waardoor continuïteit wordt gewaarborgd. Door gebruik van organische materialen is het bij geen enkele producent mogelijk, dezelfde tinten te leveren. De afgedrukte kleuren benaderen zoveel mogelijk de werkelijkheid. De algemene verkoopvoorwaarden van RHEIN TEGELS zijn op aanvraag leverbaar.



Geurdeland 13
6673 DR ANDELST
T. 0488 474 984
F. 0488 470 604
E. info@rheintegels.nl
W. www.rheintegels.nl